



ЛУЧШЕ ЧЕМ ВЛАЖНЫЙ УХОД

S-102 ТМ

Средство для ухода за бетоном.

• *Снижает трудоемкость работ* *Равноценно 14-дневному периоду влажного ухода.*

• *Превосходит эксплуатационные требования стандарта ASTM C-309 на 40%, стандарта ASTM C-1315- на 20%.*

• *Экономит время* *Производственный простой при применении средства не превышает 3-7 дней.*



Многоэтажные здания коммерческого назначения



Бетонные полы складских помещений

Благодаря специально разработанному составу средство S-102 по своим характеристикам превосходит все действующие на сегодняшний день требования, применяемые к средствам для влажного ухода за бетоном. Применение средства гарантирует достижение расчетной прочности и получение бетонной поверхности с повышенной степенью износостойкости. Средство рекомендуется применять для ухода за любыми бетонными покрытиями, в том числе:

- покрытиями подлежащими последующей поверхностной отделке;
- монолитными стенами и колоннами,
- полами высокой степени ровности;
- сборными железобетонными изделиями;
- автостоянками,
- покрытиями дорог и мостов,
- конструкциями изготовляемыми методом поворота,
- конструкциями, изготовляемыми методом торкретирован/я или из легкого бетона,
- покрытиями полов крытых складских помещений, подлежащих последующей чистовой отделке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА

- простота и быстрота нанесения средства;
- средство не образует пленки.
- предотвращает растрескивание поверхности в период выдерживания бетона;
- средство совместимо с любыми накрывочными материалами.


Средство не оставляет осадка на поверхности и гарантированно совместимо с любыми опалубочными смазками, составами для ямочного ремонта, настенными покрытиями, лакокрасочными материалами, материалами для устройства полов, заделки трещин и стыков, не требует удаления при его случайном попадании на арматуру.

ИСПЫТАНИЯ

Испытания средства проводились по максимально расширенной программе с целью подтверждения его отличных эксплуатационных характеристик и установления соответствия результатов лабораторных испытаний средства с результатами испытаний средства в условиях его фактического применения.

Эффективность влагоудерживающих свойств на основании показателей относительной влажности среды

По данным Отделения гражданского строительства Техасского механико-сельскохозяйственного университета

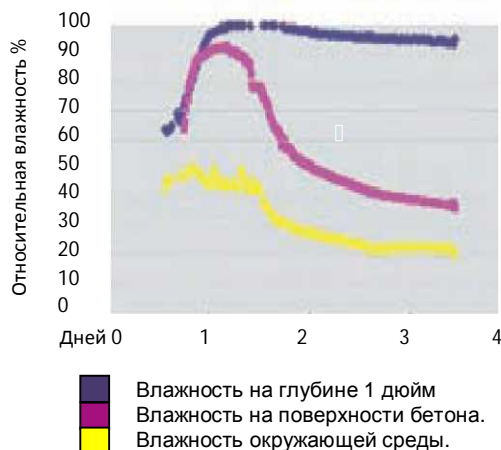

Показатели потери влаги из свежесушеного бетона, при использовании средства, в кг/м ²		
Стандарт	Норма	S-102
ASTM C 309	0,55	0,34
ASTM C 1315	0,40	0,34
AASHTO M148	0,55	0,34

Средству выдан «золотой» сертификат GREENGUARD GOLD UL 2818 свидетельствующий о том, что в процессе его использования уровень выбросов химических веществ в воздух в закрытых помещениях соответствует нормативные требованиям стандарта GREENGUARD.

Преимущества использования средства S-102 вместо воды при выдерживании бетона:

- поддерживает высокий уровень относительной влажности и тем самым создает условия для оптимальной гидратации бетона в период его выдерживания без необходимости непрерывного контроля состояния его поверхности;
- ограничивает испарение влаги;
- выдерживание бетона осуществляется в течение одного дня;
- отсутствуют какие-либо отходы в производстве работ.

Преимущества использования средства S-102 вместо традиционных пленкообразующих составов:

- испытания средства S-102 сопоставимы с 14-дневным периодом влажного ухода;
- используется вместо средств для влажного ухода за бетоном даже в условиях жаркого климата;
- повышенная скорость растекания средства;
- не образует пленки;
- проникает в толщу бетона с образованием постоянного влагонепроницаемого барьера;
- средство совместимо с любыми накрывочными материалами;
- отсутствуют какие-либо отходы в производстве работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство представляет собой экологически безопасную жидкость на водной основе с запатентованным составом раствора. Перед применением средство не требует предварительного перемешивания, разбавления или смешивания.

- цвет – прозрачный,

- удельная плотность - 1,10,
- массовое содержание твердых веществ - 11,1%,
- температура вспышки - нет,
- токсичность - нетоксичное вещество,
- запах - неострый, ароматный,
- содержание летучих органических соединений и растворителей - не содержит.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

Срок хранения продукта неограничен при условии, что он хранится в плотно закрытой таре, исключающей его испарение и загрязнение. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранение продукта при низких температурах, приводящих его к замораживанию. Замороженный продукт теряет свои заявленные свойства.

ПОСТАВКА ПРОДУКТА

Средство S-102 поставляется в следующей расфасовке: ведрах по 18,9 л, металлических бочках по 208 л. и биоразлагаемых кубовых емкостях по 1041 л. Продажа средства осуществляется через сеть дистрибьюторов и торговых представителей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Техническая помощь предоставляется изготовителем. его региональными представительствами и одобренными строительными организациями

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт может прилипать к некоторым видам стекла, металлов и прочим материалам. Подробные сведения по применению средства и мерам предосторожности при работе с ним указаны на этикетках и в информационных брошюрах продукта.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компаний SINAK Corporation гарантирует высокое качество своей продукции. Поскольку правильное применение продукта является определяющим фактором для получения удовлетворительных результатов и находится вне контроля компании, то ответственность компании SINAK Corporation ограничивается исключительно возвратом покупной стоимости продукта. Компания не дает каких-либо иных явных или подразумеваемых гарантий в отношении своей продукции и услуг и не признает никаких иных гарантий, включая гарантию товарной пригодности продукта и его соответствия конкретному намерению. Данная ограниченная ответственность не может быть изменена представителями компании, дистрибьюторами или торговыми организациями.